



 **ECRANES.eu**  
RENTAL & SALES

**MINI HIJSKRANEN**

**PICK AND CARRY HIJSKRANEN**

**HIJSKRANEN**

**HEFTRUCKS**

**VERREIKERS**

**MULTITOOLS**

**HOOGWERKERS**

**ADVIES/PROJECT BEGELEIDING  
& INDUSTRIËLE VERPLAATSINGEN**

**ENGINEERING, HIJSPLANNEN, TRA**

**HIJSMIDDELEN**

**INTERNE TRANSPORTMIDDELEN**



**+31 10-3220028**




# VEILIGHEID, KWALITEIT EN PASSIE

**ECRANES** is **VCA\* 2017/6.0** gecertificeerd.  
De medewerkers hebben allen **VCA**.

**ECRANES** is gericht op:  
**Veiligheid en kwaliteit.**

De machines zijn in top conditie en voldoen aan alle eisen die worden gesteld in de **Petrochemie-Industrie en Utiliteits-sector.**

**ECRANES** heeft ruim 24 jaar ervaring op het gebied van horizontaal en verticaal transport. De laatste 5 jaar heeft **ECRANES** zich gespecialiseerd in de Pick&Carry en (mini)hijskranen.

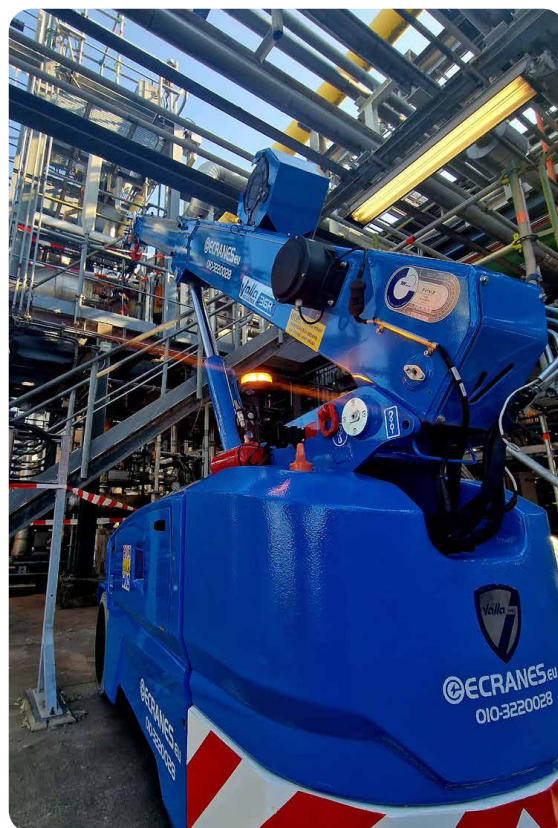

## DUURZAAMHEID

Bedrijven zijn steeds vaker op zoek naar duurzame liefst **100% elektrische** machines.

**ECRANES** heeft een breed en volledig innovatief assortiment aan machine's die **100% elektrisch** zijn.

**MISSIE** Met innovatie, passie, veiligheid, kwaliteit en met respect voor het milieu de juiste hijsoplossing vinden.

Volledig elektrische machines leveren op de werkplek geen uitstoot op aan CO2 en luchtverontreinigende stoffen.

Elektrische machines zijn stiller en veroorzaken minder geluidsoverlast voor zowel werknemers als de omgeving. Met name in stedelijk gebied of in stiltegebieden kan de inzet van elektrische machines een uitkomst bieden en een gunningsvoordeel in de aanbesteding opleveren.

# 100% ELEKTRISCHE HIJSKRANEN



Met trots presenteert **ECRANES** **100% elektrische**, dus ZERO-Emission, Pick & Carry en (mini) hijskranen.

De kranen zijn van hoge kwaliteit en eenvoudig te bedienen. Ze zijn ontworpen om optimaal te kunnen manoeuvreren in beperkte ruimtes, zowel binnen als buiten. De kranen kunnen zowel horizontaal als verticaal (zware) lasten verplaatsen.

De kranen worden volledig bedient met de **afstandsbediening**. Hierdoor kan de machinist zich focussen op het hijswerk.


Deze kranen zijn veilige compacte krachtpatsters en bewijzen zich sterk in de **Petrochemie-Industrie en Utiliteits-sector**.

De volledig innovatieve en hoogwaardige Pick & Carry en (mini) hijskranen kranen:

- Hijscapaciteit tot en met 60t
- Max. hijshoogte t/m 22 m
- Max. vlucht van t/m 20 m
- LMB: Last Moment Beveiliging




**ECRANES** denkt graag met jou mee om de meest veilige en efficiënte oplossingen voor jouw werkzaamheden te vinden.

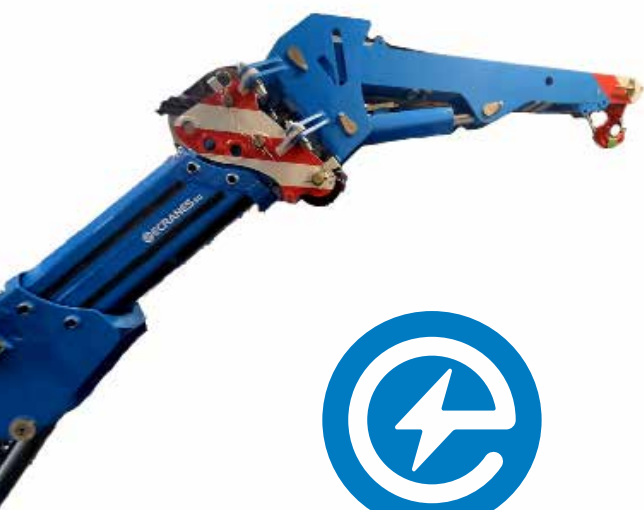

100% Elektrisch




Zero Emission



8 no-stop working hours


# MINI RUPS HIJSKRANEN

ECRANES presenteert met trots de volledig **elektrische** (lithium) **Minihijskranen (Pick&Carry) op rupsen**. Deze **HOEFLON** modellen hebben een hijscapaciteit tot 10 ton en een hijshoogte van maximaal 22 m.

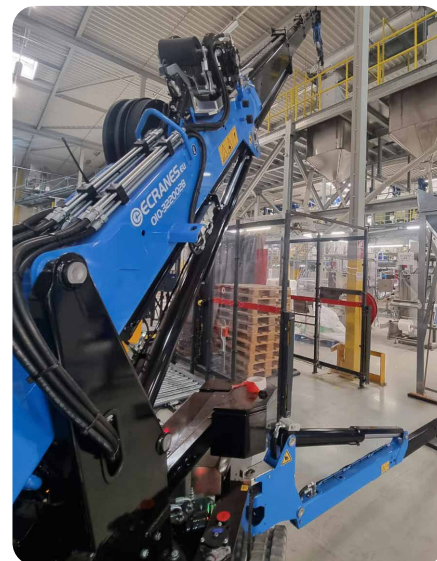

Type	Hijscapaciteit	Afmetingen lxbxh	Max. vlucht	Max. hijshoogte	Zwenk bereik	Max. gewicht	Min. gewicht
	kg	mm	meter	meter	Graden	Kg	kg
MC C1e	0.550	175 x 700 x 1260	4.4	4.6	136	1.060	0.900
MC C6e	3.000	2900 x 760 x 1820	13.7	17	360	2.900	2.700
MC C10e	4.000	3930 x 800 x 2070	19.8	22	360	4.700	4.400
MC C30e*	10.000	3850 x 1200 x 2000	20	22	360	8.700	5.600

\*Pick&Carry 2 ton

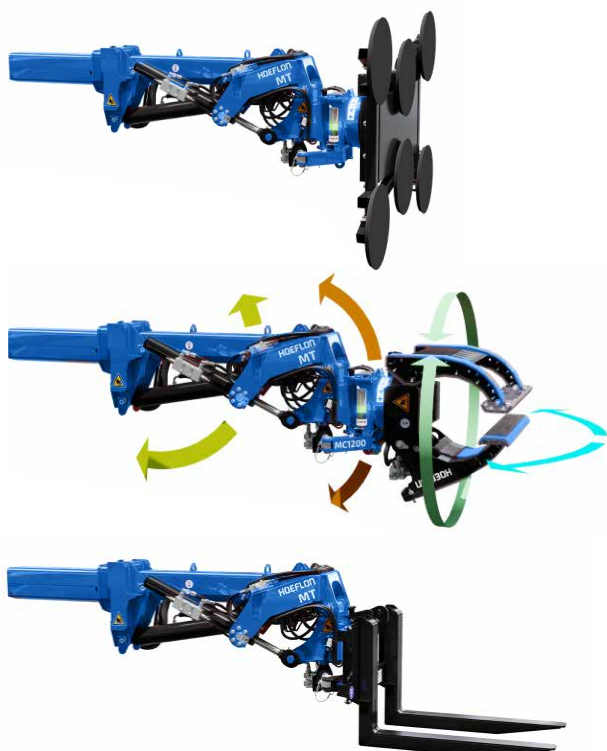

De **Multitool** is een samenstelling van functies op onze **HOEFLON compact-kranen**. Met de **Multitool** kunnen leidingen, balken, glasplaten en pallets op de juiste plek gezet worden.



# PICK & CARRY HIJSKRANEN

Radio Remote Controlled Pick & Carry hijskranen zijn ideaal voor het optimaal manoeuvreren in beperkte ruimtes. De hijskranen kunnen rijden met de last en hebben geen stempelpoten. Deze modellen hebben een hijscapaciteit van 3.6 tot 60 ton.



Type	Hijscapaciteit	Afmetingen lxbxh	Gestuurde radius	Max. gewicht	Zonder ballast
	kg	mm	mm	kg	kg
<b>PC 36</b>	3.600	2465 x 900 x 1560	2.155	2.155	2.155
<b>PC 60</b>	6.000	3260 x 1380 x 1845	2.844	6.900	5.000
<b>PC 80</b>	8.000	3690 x 1400 x 1895	2.800	8.400	5.800
<b>PC 110</b>	11.000	4187 x 1500 x 1946	3.329/3945	11.400	7.200
<b>PC 160</b>	16.000	5370 x 2000 x 1980	4.330	23.500	16.850
<b>PC 210</b>	21.000	5370 x 2000 x 1980	4.330	23.500	16.850
<b>PC 450</b>	45.000	4900 x 2200 x 2415	4.350 / 5.900	36.700	26.100
<b>PC 600</b>	60.000	5295 x 2350 x 2479	4.759 / 5.709	39.000	27.000


De transportcarrier, de **HOEFLON TC1** kan door iedere deur. Waar de goederen ook moeten zijn, de dolly komt er. Deze kleine robuuste carrier vervoert de materialen naar de meest onbereikbare plekken.

Type	Max. Capaciteit	Afmetingen lxbxh	Max. snelheid
	kg	mm	km/h
<b>TC1</b>	1.200	1450 x 800 x 420	2.2



## VERREIKERS STAR/ROTEREND

Type	Hijscapaciteit	Max. vlucht	Max. hijshoogte	Max. gewicht
	kg	m	m	Kg
VS 625	2.500	3.40	5.85	4.800
VS 933	3.300	6.35	9.07	7.145
VS 1840	4.000	13.08	17.55	12.400
VR 2150	5.000	17.60	20.90	17.930
VR 2260	6.000	18.20	21.80	18.000
VR 2660	6.000	21.70	25.90	18.000

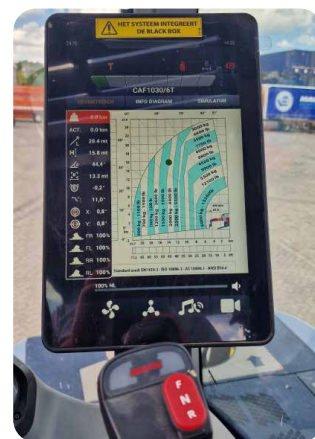

## EVENAARS & HIJSMIDDELEN



## HEFTRUCKS

Type	Hijscapaciteit	Aandrijving
	kg	m
HEF 200	2.000	E/D/G
HEF 250	2.500	E/D/G
HEF 300	3.000	E/D/G
HEF 500	5.000	E/D/G
HEF 800	8.000	D
HEF 1000	10.000	D
HEF 1600	16.000	D
HEF 1800	18.000	D
HEF 2500	25.000	D

## SPECIALE UITVOERINGEN

Type	Hijscapaciteit	Aandrijving
	kg	m
HEFD 250 B 4x4	2.500	D
HEFD 300 4x4	3.000	D
HEFD 500 4x4	5.000	D
HEFE 800	8.000	E
HEFE 1000	10.000	E

# OVERIGE SERVICES

## Advies/projectbegeleiding hijswerkzaamheden en Industriële verplaatsingen

- Meedenken in begin fase project of tenderfase
- Beoordelen hijsplannen
- Verplaatsen/vervangen productielijnen
- Projectbegeleiding tijdens uitvoering

## Hijsmiddelen

- Huur en verkoop, hijsmiddelen
- Stroppen, kettingen, sluitingen, kettingtakels, evenaars, etc.
- Keuringen

## Personeel


- Machinisten
- Technisch specialisten
- Bedienaars heftrucks/hogwerkers
- Projectleider/kraancoördinator

## Veiligheids-, Hijsplannen/TRA

- De afdeling engineering kan op verzoek een hijsplan maken en een Taak Risico Analyse (TRA)

## Atex/EX machines

- Pick&Carry kranen, compactkranen, heftrucks, reachtrucks en palletwagens

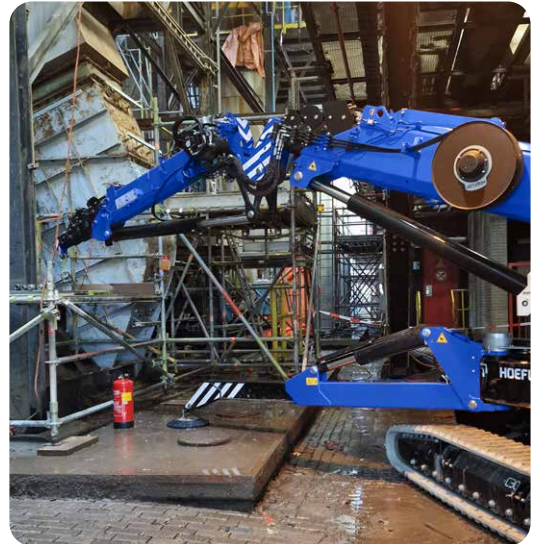

## MASTHOOGWERKERS 100% ELEKTRISCH

Type	Werkhoogte	Horizontaal bereik	Werkbak afm. (lxb)	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	m	kg	kg
MH 3.5	3.50	n.v.t	0.72x0.60	150	180
MH 6	6.00	n.v.t	1.26x0.69	230	790
MH 10	10.00	3.40	0.70x0.90	200	2.600
MH 12	12.00	10.40	0.70x1.05	200	4.900

## SCHAARHOOGWERKERS 100% ELEKTRISCH

Type	Werkhoogte	Uitschuifbr. platfr.	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	kg	kg
SE 060	6.00	0.55	230	0.900
SE 080	8.00	0.90	230	1.506
SE 100	10.00	0.90	230	2.135
SE 120	12.00	1.30	320	2.738
SE 140	14.00	0.90	350	3.175
SE 160	16.00	1.07	350	6.194
SE 220	22,00	2.50	750	11.950

## SCHAARHOOGWERKERS DIESEL

Type	Werkhoogte	Uitschuifbr. platfr.	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	kg	kg
SD 100	10.00	1.22	570	7.950
SD 120	12.00	1.14	909	5.614
SD 150	15.00	2 x 1.14	568	7.100
SD180	18.00	2 x 1.14	680	7.795

## TELESCOOPHOOGWERKERS DIESEL

Type	Werkhoogte	Horizontaal bereik	Werkbak afm. (lxb)	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	m	kg	kg
THD 160	16.00	11.89	2.44x0.91	270	7.950
THD 220	22.00	17.30	2.44x0.91	230	12.720
THD 220 XL	22.00	17.30	4.00x0.91	340	12.528
THD 280	28.00	22.90	2.44x0.91	230	16.900
THD 280 XL	28.00	22.90	4.00x0.81	230	16.900
THD 384	38.40	22.90	2.44x0.91	450	18.500
THD 430	43.00	24.38	2.44x0.91	450	20.411
THD 480	48.00	24.38	2.44x0.91	450	21.773
THD 580	58.00	24.38	2.44x0.91	450	27.351

## TELESCOOPHOOGWERKERS 100% ELEKTRISCH

Type	Werkhoogte	Horizontaal bereik	Max. platform (lxb)	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	m	kg	kg
TE 200	20.40	14.20	1.83 x 0.76	230	7.807



## RUPS TELESCOOPHOOGWERKERS DIESEL

Type	Werkhoogte	Horizontaal bereik	Werkbak afm. (lxb)	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	m	kg	kg
RTHD 120	12.00	7.90	1.77x0.73	200	5.970
RHTD 160	16.00	11.89	2.44x0.91	270	8.163
RHTD 220	22.00	17.39	2.44x0.91	250	15.528

## TRAX TELESCOOPHOOGWERKERS DIESEL

Type	Werkhoogte	Horizontaal bereik	Werkbak afm. (lxb)	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	m	kg	kg
TRHD 220	22.00	16.51	1.88x0.91	450	11.412

## RUPS KNIKARM HOOGWERKER DIESEL

Type	Werkhoogte	Horizontaal bereik	Werkbak afm. (lxb)	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	m	kg	kg
RKHD 900	9.00	4.50	0.77x0.62	150	2.660

## KNIKARM HOOGWERKER DIESEL

Type	Werkhoogte	Horizontaal bereik	Werkbak afm. (lxb)	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	m	kg	kg
KHD 155	15.50	7.72	1.83x0.76	230	6.495
KHD 180	18.00	10.65	1.83x0.76	250	7.985
KHD 200	20.00	12.12	4.00x0.91	230	10.929
KHD 260	26.00	15.74	1.83x0.91	230	15.600
KHD 400	40.00	20.00	2.44x0.91	450	21.000
KHD 480	48.00	23.60	2.44x0.91	450	27.216

## KNIKARM HOOGWERKERS HYBRIDE

Type	Werkhoogte	Horizontaal bereik	Werkbak afm. (lxb)	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	m	kg	kg
KHH 120	12.00	6.10	1.10x0.65	200	3.345
KHH 170	17.00	9.70	1.50x0.80	225	7.650

## KNIKARM HOOGWERKER 100% ELEKTRISCH

Type	Werkhoogte	Horizontaal bereik	Werkbak afm. (lxb)	Max. hefvermogen	Gewicht
	m	m	m	Kg	kg
KHE 155	15.50	7.89	1.52x0.76	230	6.670
KHE 180	18.00	10.65	1.83x0.76	250	7.985



HOEFLON

© ECRANES EU  
010-3220028





**100% Electric Crane Solutions**

vca<sup>v</sup>

**+31 10-3220028**

**RENTAL - SALES - SERVICE**

**Rotterdam - Netherlands**

**[info@ecranes.eu](mailto:info@ecranes.eu)**

**[www.ecranes.eu](http://www.ecranes.eu)**

*Blue power!*



Follow us on  
**LinkedIn**

**f** Like us on  
Facebook

**[www.ECRANES.eu](http://www.ECRANES.eu)**